




X1-Matebox G2

Tüm kabloları Matebox'a koyarak karmaşık kablolama işlerinden kurtulabiliriz. Tek yapmanız gereken, Matebox'ta zaten düzgünce sıralanmış tüm kabloları bağlamaktır. Bu, zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.

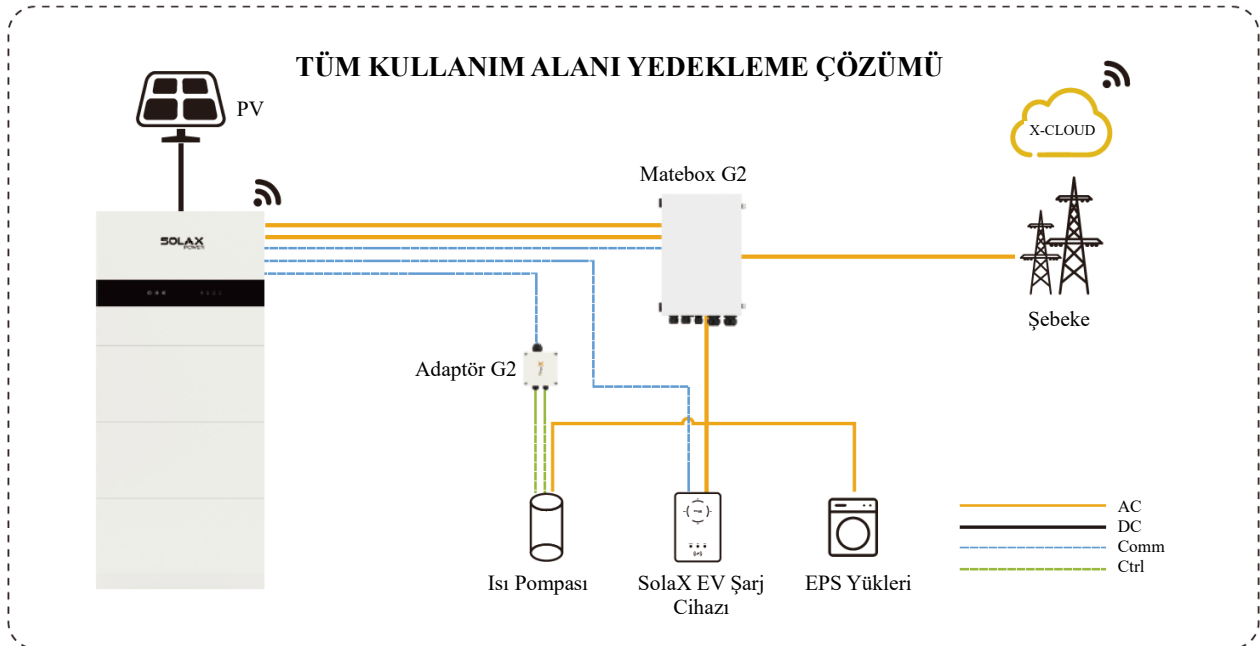

X1-Matebox G2

ŞEBEKEDE (İNVERTÖR)	
Nominal Gerilim, frekans	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Maks. görünür şebeke üstü giriş/çıkış gücü	8000 VA
Maks. şebeke akımı	36,4 A
ŞEBEKE DIŞI (İNVERTÖR)	
Nominal Gerilim, frekans	230 Vac, 50 / 60 Hz
Maks. Güç	8000 VA
Anma akımı	36,4 A
ŞEBEKE (HİZMET)	
Nominal Şebeke Voltajı, frekans	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Maks. giriş akımı	63 A (İngiltere için 100 A)
YÜK	
Nominal Gerilim, frekans	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Maks. akım	63 A (İngiltere için 100 A)
ÇEVRE SINIRI	
Koruma derecesi	IP65
Koruma sınıfı	Sınıf I
Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 - 60°C (+45°C sıcaklık üzerinde değer kaybı)
Depolama sıcaklığı	-40 - 70°C
Bağıl nem	%0 - %100 RH (yoğuşmalı)
Yükseklik	< 3000 m
Aşırı gerilim kategorisi	III (AC)
DİĞER	
Soğutma konsepti	Doğal soğutma
BOYUT VE AĞIRLIK	
Boyutlar	549 × 360 × 192 mm
Net ağırlık	11 kg