



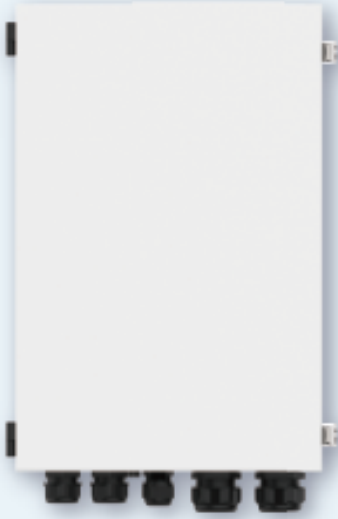

X3-Matebox G2

Tüm kabloları Matebox'a koyarak karmaşık kablolama işlerinden kurtulabiliriz. Tek yapmanız gereken, Matebox'ta zaten düzgünce sıralanmış tüm kabloları bağlamaktır. Bu, zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.

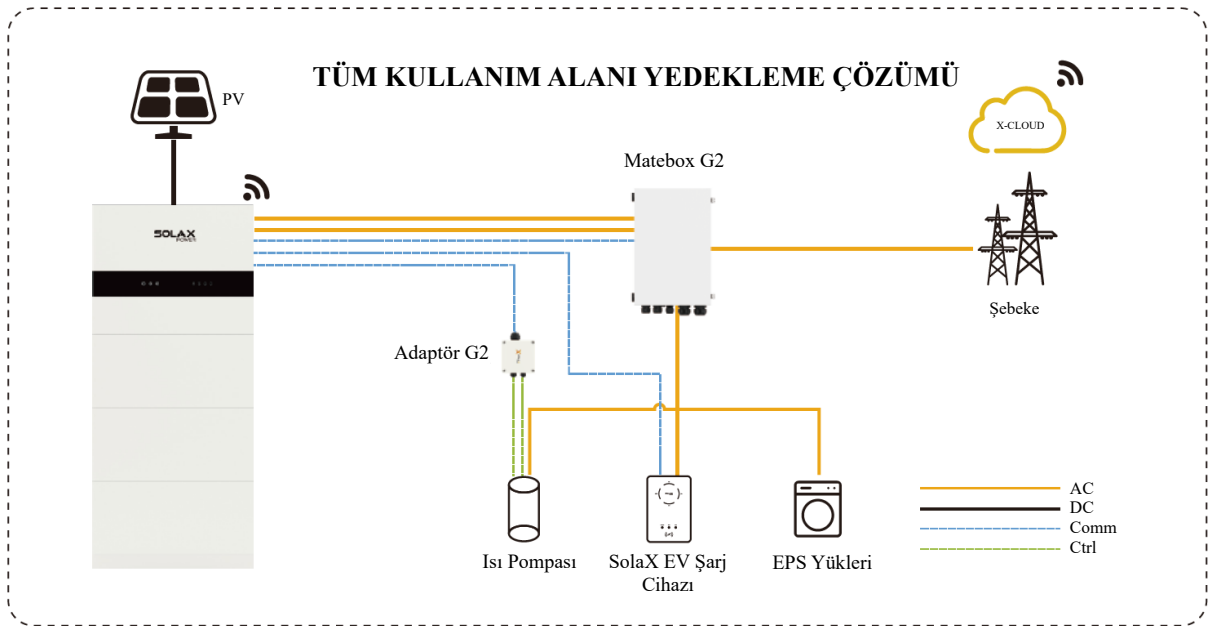

X3-Matebox G2

ŞEBEKEDE (İNVERTÖR)	
Nominal Gerilim, frekans	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Maks. Şebeke (INV) görünür gücü	16500 VA
Maks. Şebeke (INV) akımı	32 A
ŞEBEKE DIŞI (İNVERTÖR)	
Nominal Gerilim, frekans	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Nominal Şebeke Dışı (INV) görünür güç	15000 VA
Maks. akım	25 A
Pik görünür güç	30000 VA
ŞEBEKE (HİZMET)	
Nominal Şebeke Voltajı, frekans	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Maks. giriş akımı	63 A
YÜK	
Nominal Gerilim, frekans	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Maks. akım	63 A
ÇEVRE SINIRI	
Koruma derecesi	IP65
Koruma sınıfı	Sınıf I
Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 - 60°C (45°C sıcaklık üzerinde değer kaybı)
Depolama sıcaklığı	-40 - 70°C
Bağıl nem	%0 - %100
Yükseklik	< 3000 m
Aşırı gerilim kategorisi	III (AC)
DİĞER	
Soğutma konsepti	Doğal soğutma
BOYUT VE AĞIRLIK	
Boyutlar	549 × 360 × 192 mm
Net ağırlık	13,5 kg